


principe detail beschoeiing Kavel A

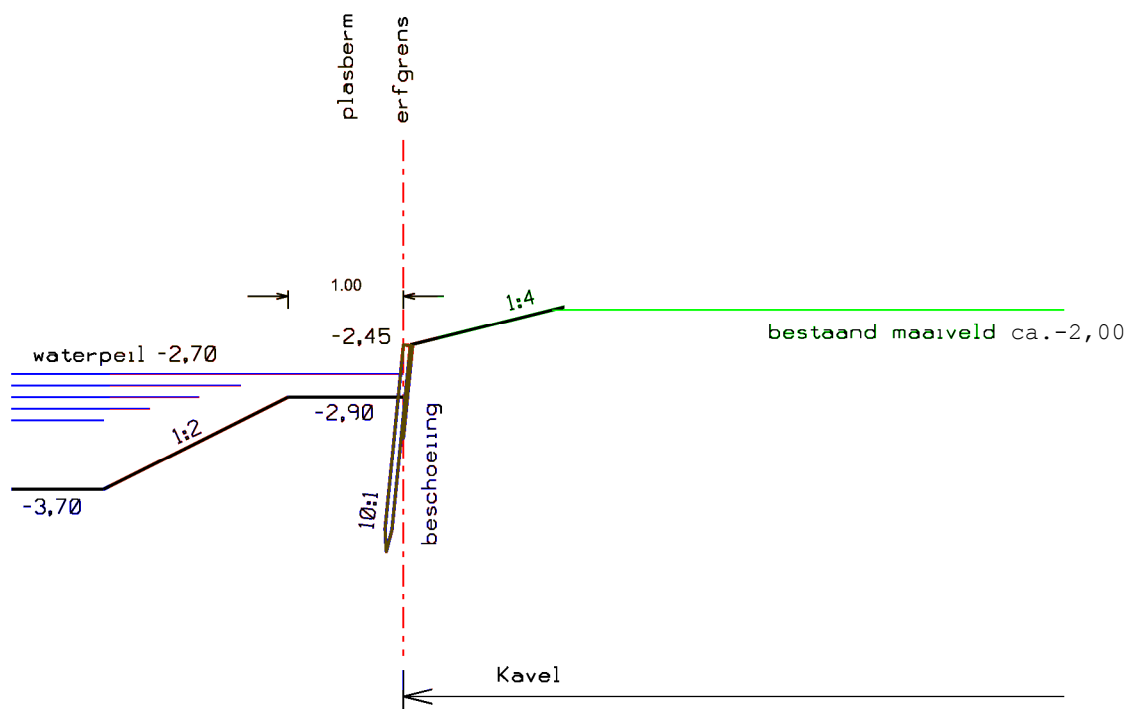

maten in meters
hoogtes t.o.v. N.A.P.

FSC hardhout, duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D50

Azobé palen 100x100 mm, lang 1,80 m, hart-op-hart 0,50 m
opgeklampte schotten 800x20 mm, lang 4,00 m
voorzien van geotextiel
bevestigingsmiddelen: slotbouten M12, 140 mm lang
electrolytisch verzinkt incl. volgring en moer